


# Notice: KIT VOLIERE 10x20 METRES

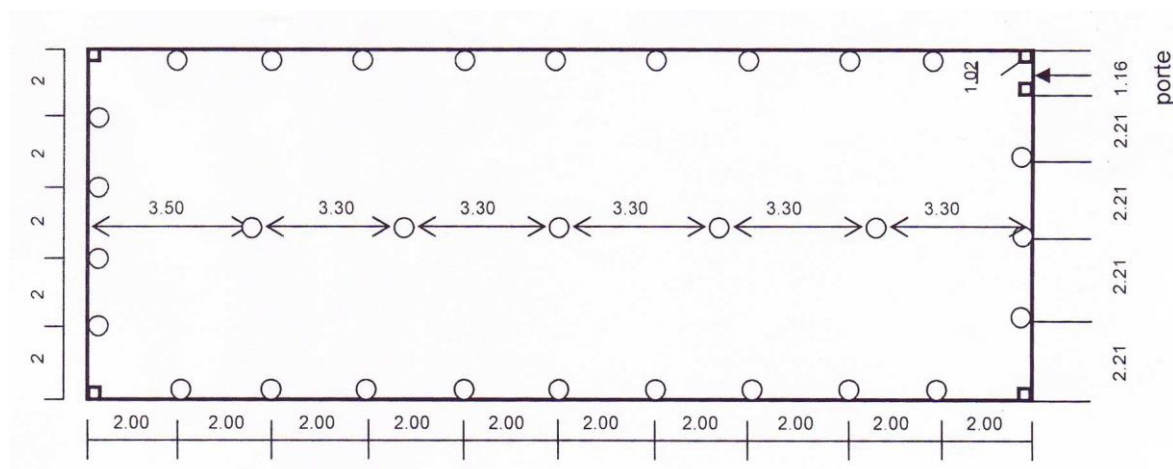

## Liste du matériel

## quantité

- Poteau 7 x 7 cm de 1.80 m	5
- Poteau diamètre 7 cm de 2.50 m	30
- Bêche 7 x 7 cm	5
- Porte 1.00 x 1.80 m	1
- Linteau de porte de 1.16 m	1
- Filet 20x10 m (maille de 35 mm)	1
- Grillage diamètre 13 hauteur 50 cm	60 m
- Grillage diamètre 25 hauteur 1,50 cm	60 m
- Bobine de fil d'attache 250 m	1
- Fil de ligature (grillage) bobine	1
- Piquet diamètre 6 de 0,80 m pour perchoir	8
- Perchoir longueur 2.00 m	4
- Charnières	3
- Verrou	1
- Sachet de vis + tire-fond	1
- Sachet de crampons + clous	1
- Couvre piquet	5


## Préparation du terrain

Dégager le terrain de toute chose utile (broussaille, arbustes etc...)  
le terrain doit être sans dénivelé.


## MONTAGE

### 1) Délimiter votre future volière par une ficelle.

Vérifier que les angles sont bien droits,  
La diagonale doit faire : 22,36 m.

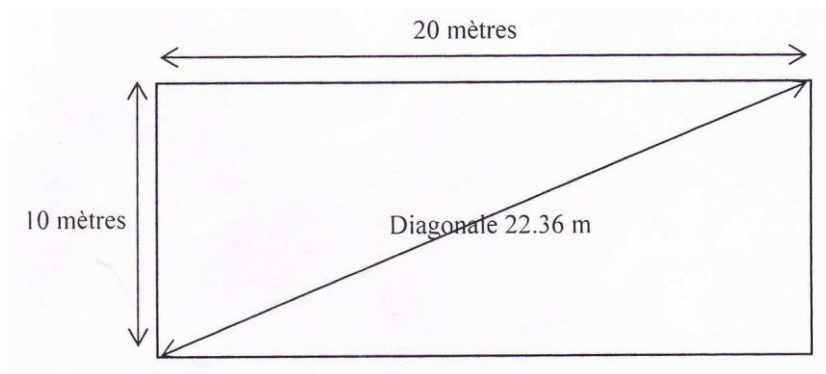


Enfoncer 4 bûches métalliques aux 4 coins dans le sol



Attention, utiliser l'outil de frappe adapté ou pièce de bois pour éviter  
d'émousser la bûche.

Positionner les piquets 7 x 7 cm dans les bûches et les fixer avec les tire-fond (vérifier la verticalité).  
La cinquième bûche est pour le poteau de porte.  
Enfoncer les piquets diamètre 7 (2.50 m) dans le sol (perforer le sol avec la tarière sur 0.70m)

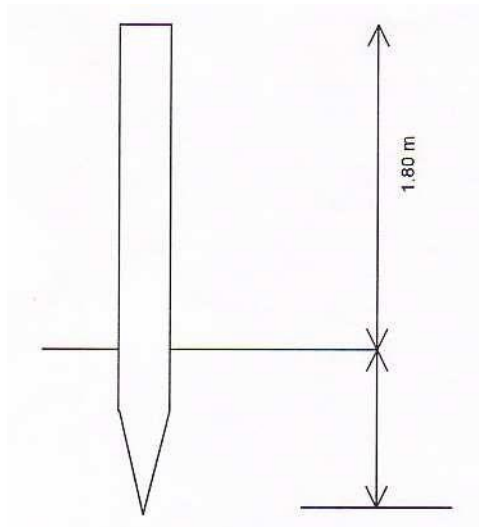


### 2) Montage de la porte

Fixer le linteau de porte en respectant bien les 1.02 m entre les 2 poteaux carrés.  
 Fixer les charnières à l'intérieur pour avoir l'ouverture vers l'intérieur.  
 Fixer le verrou à mi-hauteur de la porte.

### 3) Montage du grillage


Positionner le grillage diamètre 25 de 1.50 m sur la partie haute des poteaux et l'accrocher avec les crampons.  
 Faire une tranchée de 25 cm de profondeur sur le pourtour de la volière à l'extérieur (20 cm du grillage de diamètre 13 mm est enterré).  
 Positionner ensuite le grillage diamètre 13 mm de 0.50 m sur la partie basse des poteaux.

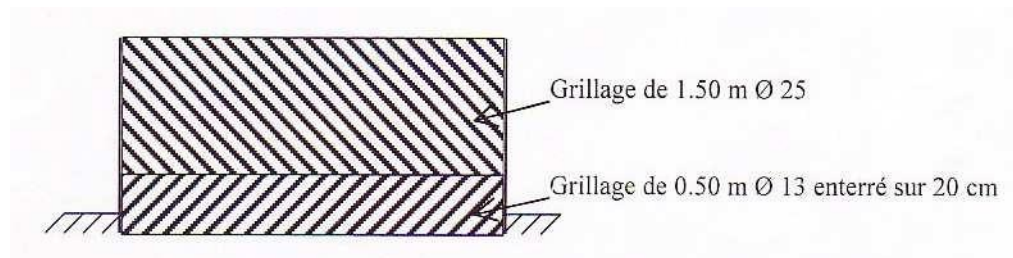

- Ligaturer les 2 grillages avec le fil de fer vert

### 4) Montage du filet

Accrocher les 4 extrémités du filet aux 4 poteaux.  
 Ligaturer avec le fil d'attache noir le grillage et le filet sur le tour de la volière.  
 Clouer les couvre piquets aux 2 piquets restant (piquet d'intérieur pour le faitage)  
 Percer 2 trous de 30 cm, positionner le piquet en soulevant le filet

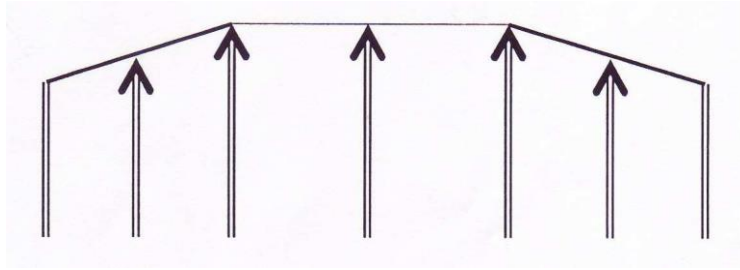

### 5) Montage du perchoir

Enfoncer les poteaux de 0.50 m et clouer les perchoirs de 2.00 m.

